


Présentation

Le coffret encastré ALFABOX 20 modules offre une solution compacte, discrète et fiable pour les installations électriques intérieures. Équipé d'une porte opaque et d'un indice de protection IP40, il s'intègre harmonieusement dans les environnements résidentiels ou tertiaires.

Grâce à sa compatibilité avec le système de jumelage vertical Alpha Stack™, il s'adapte facilement aux besoins évolutifs de chaque projet, tout en garantissant une finition homogène et professionnelle.

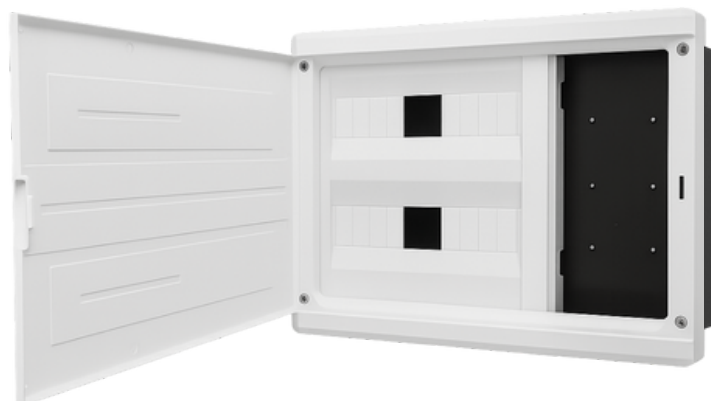

Matériaux et Finitions

Cadre	Polystyrène
Cuve encastrée	Polystyrène
Porte opaque	Polystyrène
Degré de protection	IP40 / IK07
Coloris	Cuve : Noire Porte opaque : Blanc.
Rails	En acier galvanisé.
Température de service	-25 °C à +75 °C
Dimensions	430 x 300 x 90 mm

Caractéristiques Électriques

Tension nominale	230V~ / 50-60Hz
Courant maximal	63A
Classe de protection	Classe II

Caractéristiques Fonctionnelles

Nombre de modules	20 Modules + Disj. Branchement
Option de jumelage	Oui
Accès pré-découpés	18 Sur les 5 faces pour un câblage facile.
Fixation	Encastrée

Conformité et Certifications

Conforme aux normes	CE / CMIM
Normes respectées	IEC 61439-1 / IEC 61439-3 / IEC 60670-24 / IEC 62208 / IEC 60529 / IEC 62262 / IEC 60695-2-11

Codification & Traçabilité

Code article	PECALFA20MDENCPO
Code-barres EAN-13	6118606976712

Principaux Avantages



Coffrets jumelables :
Grâce à un accessoire fourni
avec chaque coffret.



Porte à 180° :
Accès total pour une installation
et une maintenance simplifiées.



Installation rapide :
Montage
et câblage simplifiés.

Avantages

- Design moderne : s'intègre facilement dans tous les environnements intérieurs.
- Compatibilité modulaire : s'adapte à toutes les configurations électriques.
- Pré-découpes intégrées : entrée de câbles facile, sans outillage lourd, pour un gain de temps sur chantier.
- Résistance accrue : protège contre les chocs, l'humidité et les variations de température.

Schéma dimensionnel

