

Présentation

Le luminaire circulaire Arlight de PEC Lighting est la solution idéale pour sublimer et sécuriser vos aménagements extérieurs. Pensé pour s'intégrer avec élégance dans les complexes résidentiels, les voies piétonnes et les espaces publics, son design moderne allie harmonieusement esthétique et fonctionnalité.

Arlight offre une diffusion lumineuse homogène et très confortable, créant une atmosphère nocturne accueillante tout en garantissant une visibilité optimale pour la sécurité des usagers.



Spécifications Techniques

GÉNÉRALITÉS

Marque	PEC Lighting
Modèle	Arlight
Applications	Éclairage résidentiel extérieur, voies publiques, voies piétonnes

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance	50W
Tension d'alimentation	AC 160V - 265V
Facteur de puissance (PF)	> 0.9
Driver	PEC
Protection Surtension (SPD)	4 KV


CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Module LED	SMD 2835
Efficacité lumineuse	130 lm/W
Flux lumineux total estimé	6500 lumens
Température de couleur (CCT)	4000K (Blanc neutre)
Angle de diffusion	90°
Indice de Rendu des Couleurs	CRI > 80

DONNÉES MÉCANIQUES & PHYSIQUES

Matériau du corps	Aluminium moulé sous pression
Indice de protection (IP)	IP66
Indice de résistance aux chocs	IK08
Diamètre extérieur	ø 381.7 mm
Hauteur totale	116.5 mm
Épaisseur du corps (profilé)	55.0 mm
Diamètre de fixation (mât)	60.0 mm
Câblage fourni	Câble en caoutchouc 30 cm (3 x 0.75 mm ²)

Dessin dimensionnel (mm)

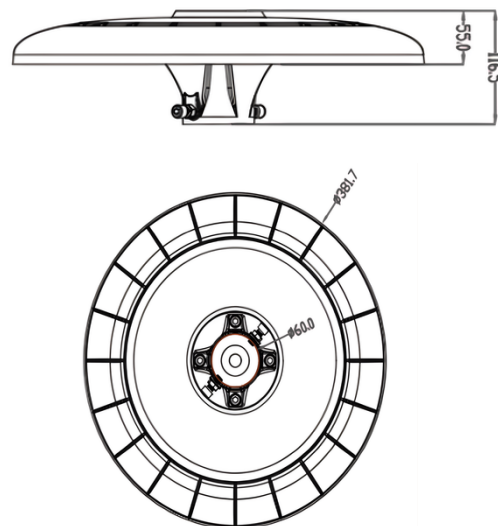

PECLARLI4K50

