


Présentation

Boîte de dérivation encastrée 160×110×50 mm avec une forme rectangulaire. Compacte, discrète et facile à installer, cette boîte de dérivation encastrée est idéale pour les installations électriques dans les murs des logements, bureaux ou bâtiments tertiaires.

Sa forme rectangulaire optimise l'espace de câblage tout en assurant une parfaite intégration dans le mur. Conçue pour offrir une finition propre et soignée, elle garantit sécurité, fiabilité et rapidité d'exécution sur chantier.

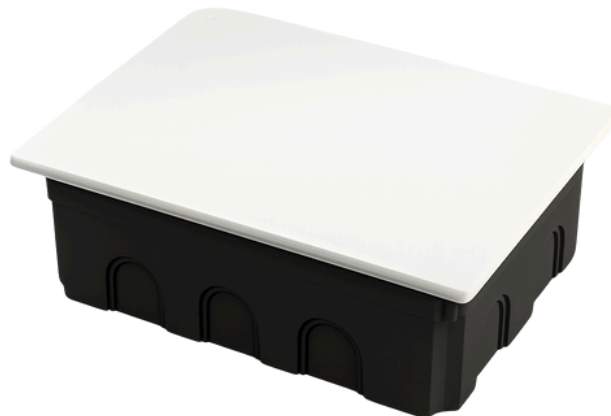

Matériaux et Caractéristiques

Dimensions extérieures	100x160x50 mm
Entrées pour câblage	10x Entrées latérales 6x Entrées arrière
Matériau	Polystyrène anti-choc
Couleur	Boîte : Noire / Couvercle : Blanc
Forme	Rectangulaire
Système de fermeture	Par griffe en plastique

Caractéristiques Électriques

Classe d'isolation	Classe II
Classe de protection (IP)	IP33
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Résistance au feu	750°C
Résistance à la chaleur	Jusqu'à 70°C
Tension de service	400 Vac
Temperature d'utilisation	-25 °C / +40 °C

Conformité et Certifications

Conforme aux normes	CE / CMIM IEC 60670-1 / IEC 60670-22 / IEC 60529 / IEC 62262 / IEC 60695-2-11 / UL 94 V-0
Normes respectées	


Codification & Traçabilité

Code article	PECDERIVM160110E16
Code-barres EAN-13	6112591353756

Principaux Avantages

- 16 entrées pour câbles (latérales et arrière).
- Fermeture par griffes : rapide et sans outil.
- Structure en polystyrène anti-choc.
- Installation facile dans tous types de murs.
- Couvercle opaque pour une finition propre.
- Design carré, pratique pour les espaces serrés.
- Idéale pour logements, bureaux, bâtiments tertiaires.


Schéma dimensionnel

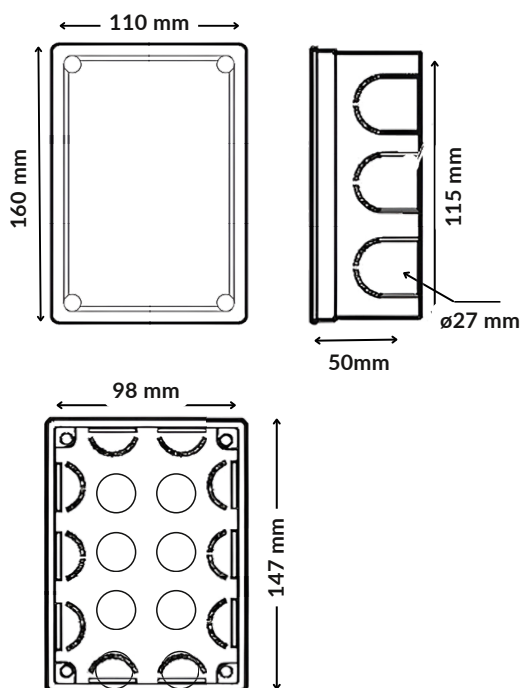

Présentation

Boîte de dérivation encastrée 205x140x50 mm avec une forme rectangulaire. Compacte, discrète et facile à installer, cette boîte de dérivation encastrée est idéale pour les installations électriques dans les murs des logements, bureaux ou bâtiments tertiaires.

Sa forme rectangulaire optimise l'espace de câblage tout en assurant une parfaite intégration dans le mur. Conçue pour offrir une finition propre et soignée, elle garantit sécurité, fiabilité et rapidité d'exécution sur chantier.

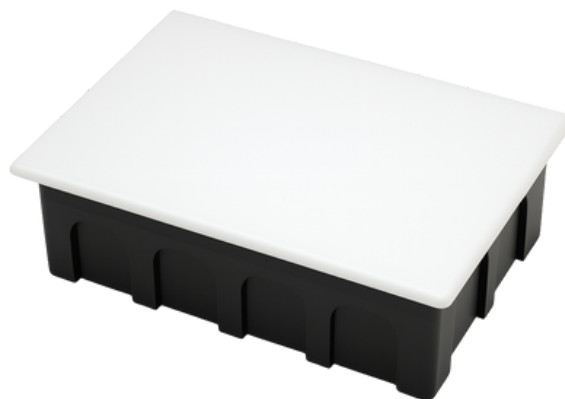

Matériaux et Caractéristiques

Dimensions extérieures	205x140x50 mm
Entrées pour câblage	12x Entrées latérales 6x Entrées arrière
Matériau	Polystyrène anti-choc
Couleur	Boîte : Noire / Couvercle : Blanc
Forme	Rectangulaire
Système de fermeture	Par griffe en plastique

Caractéristiques Électriques

Classe d'isolation	Classe II
Classe de protection (IP)	IP33
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Résistance au feu	750°C
Résistance à la chaleur	Jusqu'à 70°C
Tension de service	400 Vac
Temperature d'utilisation	-25 °C / +40 °C

Conformité et Certifications

Conforme aux normes	CE / CMIM IEC 60670-1 / IEC 60670-22 / IEC 60529 / IEC 62262 / IEC 60695-2-11 / UL 94 V-0
---------------------	--


Codification & Traçabilité

Code article	PECDERIVL205140E16
Code-barres EAN-13	6116860225256

Principaux Avantages

- 18 entrées pour câbles (latérales et arrière).
- Fermeture par griffes : rapide et sans outil.
- Structure en polystyrène anti-choc.
- Installation facile dans tous types de murs.
- Couvercle opaque pour une finition propre.
- Design carré, pratique pour les espaces serrés.
- Idéale pour logements, bureaux, bâtiments tertiaires.


Schéma dimensionnel

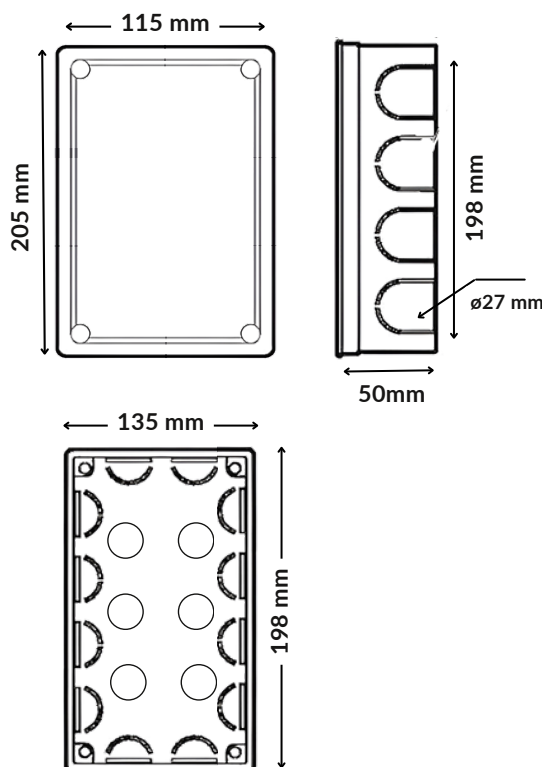

Présentation

Boîte de dérivation encastrée 205x140x50 mm avec une forme rectangulaire. Compacte, discrète et facile à installer, cette boîte de dérivation encastrée est idéale pour les installations électriques dans les murs des logements, bureaux ou bâtiments tertiaires.

Sa forme rectangulaire optimise l'espace de câblage tout en assurant une parfaite intégration dans le mur. Conçue pour offrir une finition propre et soignée, elle garantit sécurité, fiabilité et rapidité d'exécution sur chantier.

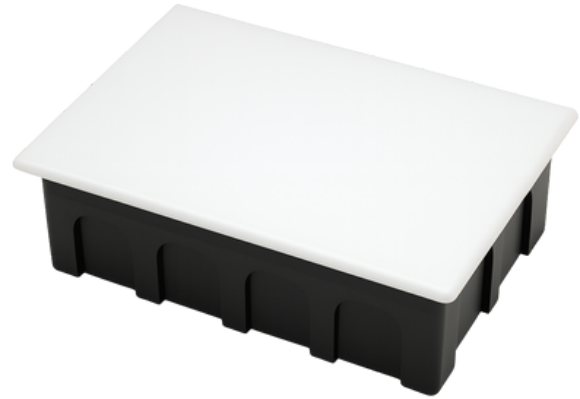

Matériaux et Caractéristiques

Dimensions extérieures	205x140x50 mm
Entrées pour câblage	4x Entrées arrière -
Matériau	Polystyrène anti-choc
Couleur	Boîte : Noire / Couvercle : Blanc
Forme	Rectangulaire
Système de fermeture	Par griffe en plastique

Caractéristiques Électriques

Classe d'isolation	Classe II
Classe de protection (IP)	IP33
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Résistance au feu	750°C
Résistance à la chaleur	Jusqu'à 70°C
Tension de service	400 Vac
Température d'utilisation	-25 °C / +40 °C

Conformité et Certifications

Conforme aux normes	CE / CMIM IEC 60670-1 / IEC 60670-22 / IEC 60529 / IEC 62262 / IEC 60695-2-11 / UL 94 V-0
Normes respectées	


Codification & Traçabilité

Code article	PECDERIVL205140E4
Code-barres EAN-13	6114583067849

Principaux Avantages

- 4 entrées arrières pour câbles.
- Fermeture par griffes : rapide et sans outil.
- Structure en polystyrène anti-choc.
- Installation facile dans tous types de murs.
- Couvercle opaque pour une finition propre.
- Design carré, pratique pour les espaces serrés.
- Idéale pour logements, bureaux, bâtiments tertiaires.

Schéma dimensionnel

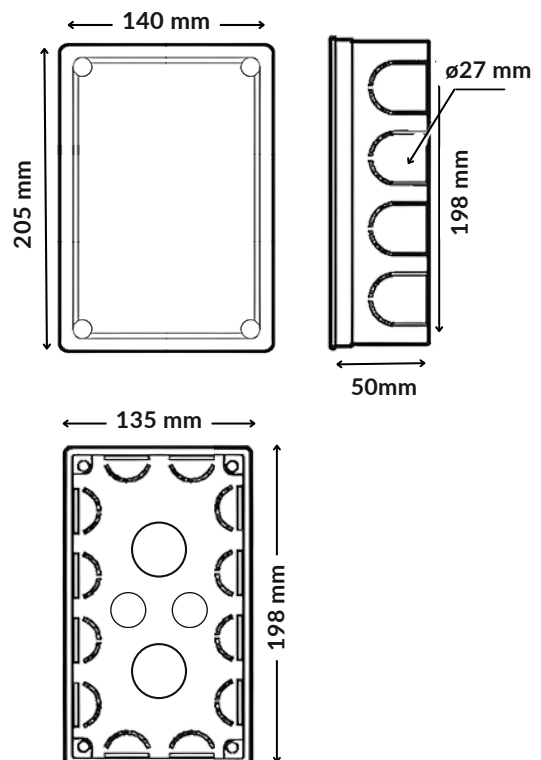

Présentation

La boîte de dérivation encastrée 100×100 mm allie praticité, solidité et design compact. Parfaite pour les installations électriques murales dans les logements, bureaux ou locaux tertiaires, elle s'intègre facilement dans tout type de mur. Grâce à son format carré et son couvercle opaque, elle assure une finition propre et discrète.

Facile à poser, rapide à connecter, elle simplifie vos chantiers tout en garantissant une installation fiable et durable.



Matériaux et Caractéristiques

Dimensions extérieures	100x100x50 mm
Entrées pour câblage	4x Entrées arrière
	-
Matériau	Polystyrène anti-choc
Couleur	Boîte : Noire / Couvercle : Blanc
Forme	Carrée
Système de fermeture	Par griffe en plastique

Caractéristiques Électriques

Classe d'isolation	Classe II
Classe de protection (IP)	IP33
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Résistance au feu	750°C
Résistance à la chaleur	Jusqu'à 70°C
Tension de service	400 Vac
Temperature d'utilisation	-25 °C / +40 °C

Conformité et Certifications

Conforme aux normes	CE / CMIM
	IEC 60670-1 / IEC 60670-22 / IEC
Normes respectées	60529 / IEC 62262 / IEC 60695-2-11 /
	UL 94 V-0


Codification & Traçabilité

Code article	PECDERIVS100E4
Code-barres EAN-13	6110463537716

Principaux Avantages

- 4 Entrées arrière pour câbles.
- Fermeture par griffes : rapide et sans outil.
- Structure en polystyrène anti-choc.
- Installation facile dans tous types de murs.
- Couvercle opaque pour une finition propre.
- Design carré, pratique pour les espaces serrés.
- Idéale pour logements, bureaux, bâtiments tertiaires.

Schéma dimensionnel

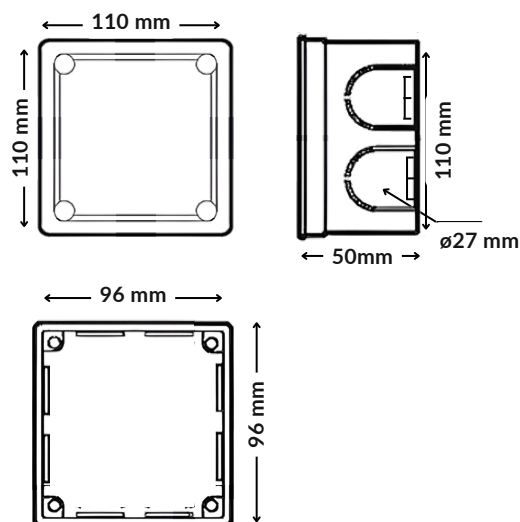

Présentation

Compacte et discrète, la DerivBox R est idéale pour les installations électriques dans les logements, bureaux ou bâtiments tertiaires.

Elle offre une mise en œuvre rapide grâce à sa fermeture par griffes et ses multiples entrées pour câbles.

Fabriquée en matériau résistant, elle supporte parfaitement les conditions standards d'installation.

Son couvercle opaque garantit une finition propre et soignée sur chantier.



Matériaux et Caractéristiques

Dimensions extérieures	ø85 x 40 mm
Entrées pour câblage	6x Entrées latérales 5x Entrées arrière
Matériau	Polystyrène anti-choc
Couleur	Boîte : Noire / Couvercle : Blanc
Forme	Ronde
Système de fermeture	Par griffe en plastique

Caractéristiques Électriques

Classe d'isolation	Classe II
Classe de protection (IP)	IP33
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Résistance au feu	750°C
Résistance à la chaleur	Jusqu'à 70°C
Tension de service	400 Vac
Temperature d'utilisation	-25 °C / +40 °C

Conformité et Certifications

Conforme aux normes	CE / CMIM IEC 60670-1 / IEC 60670-22 / IEC 60529 / IEC 62262 / IEC 60695-2-11 / UL 94 V-0
Normes respectées	


Codification & Traçabilité

Code article	PECDERIVRD85E11
Code-barres EAN-13	6118315425044

Principaux Avantages

- 11 entrées pour câbles (latérales et arrière).
- Fermeture par griffes : rapide et sans outil.
- Structure en polystyrène anti-choc.
- Installation facile dans tous types de murs.
- Couvercle opaque pour une finition propre.
- Design carré, pratique pour les espaces serrés.
- Idéale pour logements, bureaux, bâtiments tertiaires.

Schéma dimensionnel

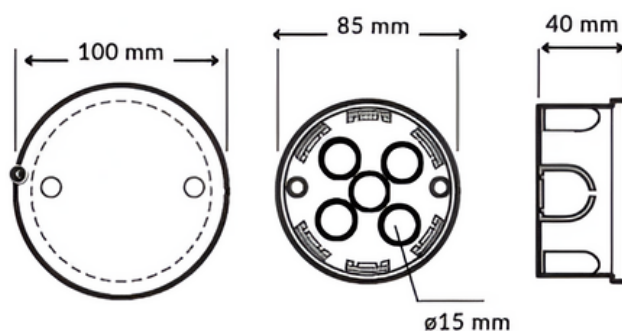

Présentation

La boîte de dérivation encastrée 100×100 mm allie praticité, solidité et design compact. Parfaite pour les installations électriques murales dans les logements, bureaux ou locaux tertiaires, elle s'intègre facilement dans tout type de mur. Grâce à son format carré et son couvercle opaque, elle assure une finition propre et discrète.

Facile à poser, rapide à connecter, elle simplifie vos chantiers tout en garantissant une installation fiable et durable.



Matériaux et Caractéristiques

Dimensions extérieures	100x100x50 mm
Entrées pour câblage	8x Entrées latérales 4x Entrées arrière
Matériau	Polystyrène anti-choc
Couleur	Boîte : Noire / Couvercle : Blanc
Forme	Carrée
Système de fermeture	Par griffe en plastique

Caractéristiques Électriques

Classe d'isolation	Classe II
Classe de protection (IP)	IP33
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Résistance au feu	750°C
Résistance à la chaleur	Jusqu'à 70°C
Tension de service	400 Vac
Temperature d'utilisation	-25 °C / +40 °C

Conformité et Certifications

Conforme aux normes	CE / CMIM IEC 60670-1 / IEC 60670-22 / IEC 60529 / IEC 62262 / IEC 60695-2-11 / UL 94 V-0
Normes respectées	

Codification & Traçabilité

Code article	PECDERIVSP100E12
Code-barres EAN-13	6110694403569

Principaux Avantages

- 12 entrées pour câbles (latérales et arrière).
- Fermeture par griffes : rapide et sans outil.
- Structure en polystyrène anti-choc.
- Installation facile dans tous types de murs.
- Couvercle opaque pour une finition propre.
- Design carré, pratique pour les espaces serrés.
- Idéale pour logements, bureaux, bâtiments tertiaires.

Schéma dimensionnel

