

Présentation

Conçu pour les environnements exigeants, le prolongateur PEC Energy garantit une alimentation électrique fiable et sécurisée aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Robuste et résistant aux chocs, il est parfaitement adapté aux applications domestiques, professionnelles et aux chantiers temporaires.

Grâce à son indice de protection IP54, ce prolongateur offre une excellente résistance aux projections d'eau et à la poussière. Sa conception en caoutchouc haute qualité assure une grande durabilité, même dans des conditions d'utilisation intensives.



Spécifications Techniques

INFORMATIONS PRODUIT

Marque	PEC Energy
Désignation	Fiche femelle / Prolongateur en caoutchouc
Référence produit	PECE-FFN2PT5416
Code article	PECE-FFN2PT5416

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection (IP)	IP54
Intensité nominale	16 A
Tension nominale	230 V~
Norme de fiche / prise	Type E (norme française)
Nombre de pôles	2P+T (2 pôles + terre)
Température de service	-20°C à +60°C
Matériau	ABS

INFORMATIONS EMBALLAGE

Pièces par boîte (unité)	40
Pièces par carton (lot)	240
Poids (boîte) kg	3,26
Poids (carton) kg	20,09
Dimensions boîte (cm)	36 x 24,5 x 14,5 (L x l x H)
Dimensions carton (cm)	51 x 36 x 46 (L x l x H)

CONCEPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Mécanisme à enrouleur	Non applicable
Sécurité	Contacts en matière plastique auto-extinguible (ignifugée)
Domaine d'utilisation	Usage intérieur et extérieur

Présentation

Conçu pour les environnements exigeants, le prolongateur PEC Energy garantit une alimentation électrique fiable et sécurisée aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Robuste et résistant aux chocs, il est parfaitement adapté aux applications domestiques, professionnelles et aux chantiers temporaires.

Grâce à son indice de protection IP54, ce prolongateur offre une excellente résistance aux projections d'eau et à la poussière.



Spécifications Techniques

INFORMATIONS PRODUIT

Marque	PEC Energy
Désignation	Prolongateur femelle
Référence produit	PECE-FFN2PT5416
Code article	PECE-FFN2PT5416

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection (IP)	IP54
Intensité nominale	16 A
Tension nominale	230 V~
Norme de fiche / prise	Type E (norme française)
Nombre de pôles	2P+T (2 pôles + terre)
Température de service	-20°C à +60°C
Matériau	ABS

INFORMATIONS EMBALLAGE

Pièces par boîte (unité)	40
Pièces par carton (lot)	240
Poids (boîte) kg	3,26
Poids (carton) kg	20,09
Dimensions boîte (cm)	36 x 24,5 x 14,5 (L x l x H)
Dimensions carton (cm)	51 x 36 x 46 (L x l x H)

CONCEPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Mécanisme à enrouleur	Non applicable
Sécurité	Corps en ABS avec pièces isolantes en matière auto-extinguible
Domaine d'utilisation	Usage intérieur et extérieur

Présentation

Conçu pour les environnements exigeants, le prolongateur PEC Energy garantit une alimentation électrique fiable et sécurisée aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Robuste et résistant aux chocs, il est parfaitement adapté aux applications domestiques, professionnelles et aux chantiers temporaires.

Grâce à son indice de protection IP54, ce prolongateur offre une excellente résistance aux projections d'eau et à la poussière. Sa conception en caoutchouc haute qualité assure une grande durabilité, même dans des conditions d'utilisation intensives.



Spécifications Techniques

INFORMATIONS PRODUIT

Marque	PEC Energy
Désignation	Fiche femelle / Prolongateur en caoutchouc
Référence produit	PECE-FFN2PT5416
Code article	PECE-FFN2PT5416

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection (IP)	IP54
Intensité nominale	16 A
Tension nominale	230 V~
Norme de fiche / prise	Type E (norme française)
Nombre de pôles	2P+T (2 pôles + terre)
Température de service	-20°C à +60°C
Matériau	ABS

INFORMATIONS EMBALLAGE

Pièces par boîte (unité)	40
Pièces par carton (lot)	240
Poids (boîte) kg	3,26
Poids (carton) kg	20,09
Dimensions boîte (cm)	36 x 24,5 x 14,5 (L x l x H)
Dimensions carton (cm)	51 x 36 x 46 (L x l x H)

CONCEPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Mécanisme à enrouleur	Non applicable
Sécurité	Contacts en matière plastique auto-extinguible (ignifugée)
Domaine d'utilisation	Usage intérieur et extérieur

Présentation

Conçu pour les environnements exigeants, le prolongateur en caoutchouc PEC Energy garantit une alimentation électrique fiable et sécurisée aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Robuste et résistant aux chocs, il est parfaitement adapté aux applications domestiques, professionnelles et aux chantiers temporaires.

Grâce à son indice de protection IP44, ce prolongateur offre une excellente résistance aux projections d'eau et à la poussière. Sa conception en caoutchouc haute qualité assure une grande durabilité, même dans des conditions d'utilisation intensives.



Spécifications Techniques

INFORMATIONS PRODUIT

Marque	PEC Energy
Désignation	Fiche femelle / Prolongateur en caoutchouc
Référence produit	PECE-FFCN2PT4416
Code article	PECE-FFCN2PT4416

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indice de protection (IP)	IP44
Intensité nominale	16 A
Tension nominale	230 V~
Norme de fiche / prise	Type E (norme française)
Nombre de pôles	2P+T (2 pôles + terre)
Température de service	-20°C à +60°C
Matériau	Caoutchouc

INFORMATIONS EMBALLAGE

Pièces par boîte (unité)	40
Pièces par carton (lot)	240
Poids (boîte) kg	3,26
Poids (carton) kg	20,09
Dimensions boîte (cm)	36 x 24,5 x 14,5 (L x l x H)
Dimensions carton (cm)	51 x 36 x 46 (L x l x H)

CONCEPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Mécanisme à enrouleur	Non applicable
Sécurité	Contacts en matière plastique auto-extinguible (ignifugée)
Domaine d'utilisation	Usage intérieur et extérieur

Présentation

Le prolongateur 1X16A est un dispositif conçu pour étendre la portée des connexions électriques en toute sécurité. Il est idéal pour alimenter des équipements électriques éloignés de la prise murale, dans des environnements domestiques ou professionnels.



Détails techniques


Caractéristiques techniques

- Courant nominal : 16 A
- Tension nominale : 250 V~
- Nombre de prises : 1 prise femelle (2P+T)
- Type de fiche : Schuko (2P+T) ou européenne
- Matériau : PS haute résistance, auto-extinguible
- Broches : Laiton nickelé, résistant à la corrosion
- Indice de protection : IP20
- Norme de sécurité : Conforme aux normes CE, IEC 60884-1
- Température d'utilisation : -5°C à +40°C
- Puissance maximale supportée : 3680 W

Dimensions et Poids

- Dimensions : L: 10,20 x D: 4,7 cm
- Poids : 0,09 kg

Dessin Technique

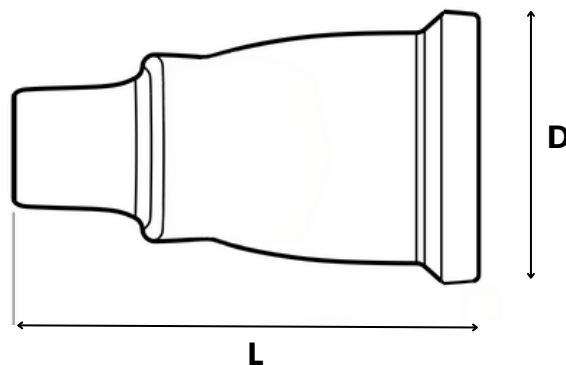

PROLONGATEUR 16A - 16A / 250V / 2P+T 250V