



Présentation

Découvrez le Metaflex, spécialement conçu pour les professionnels qui ne font aucun compromis sur la qualité et la durabilité. Fabriqué en métal de haute qualité, le Metaflex est l'incarnation de la robustesse, offrant une résistance exceptionnelle aux impacts, à la corrosion et aux environnements extrêmes. Sa conception métallique garantit une longévité supérieure et une fiabilité inébranlable, même dans les conditions les plus difficiles.

50M x4 16A IP44 2P+T

Données du produit

Informations générales

Entrée	Fiche 2P+E 16/230V
Sortie	4x prises de courant 2P+T 16A/230V
Type	Type E / IP44
Utilisation	Extérieur et intérieur
Type de câble	H05VV-F 3G2.5mm ²
Longueur	50 mètres
Courant nominal	16A
Tension nominale	250V~
Puissance nominale non enroulée	3700W
Puissance nominale enroulée	2200W
Degré de protection IP	IP44
Résistance à l'impact IK	IK06
Glow Fire Test	850°C parties actives supports / 650°C autres pièces
Température de fonctionnement	-25°C / 70°C
Couleur	Enrouleur: Noir / Câble : Orange


Dimensions et poids

Hauteur	382 mm
Largeur	279 mm
Profondeur	208 mm
Emballage	01 pièce par boîte

Certifications et normes

Norme de produit	Testé selon EN 61242
Certifications CE	Oui
Directive	DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0281-5, DIN VDE 0282-4 IEC 60309 ROHS

Schéma dimensionnel (mm)

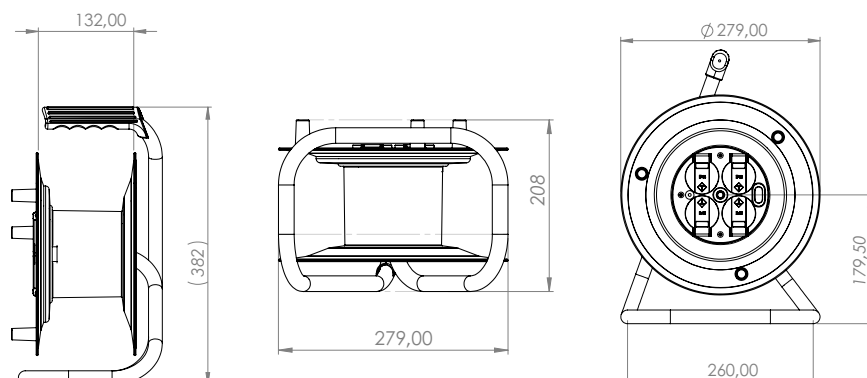

METAFLEX - ENROULEURS PROFESSIONNELS 50M / 3G2.5MM² / 4 PRISES

En collaboration avec:

